



ПРОИЗВОДСТВО ФАСАДНО-КРОВЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ



Инструкция по сборке снегозадержателя и ограждения «Профиль ДВ»



Установка опор снегозадержателя ПДВ и ограждения кровли ПДВ на различные виды кровельных материалов.

350 мм Металлочерепица

400 мм Металлочерепица

Профнастил

Битумные материалы

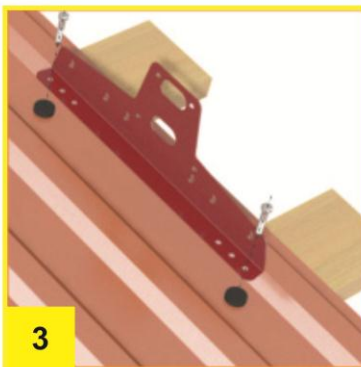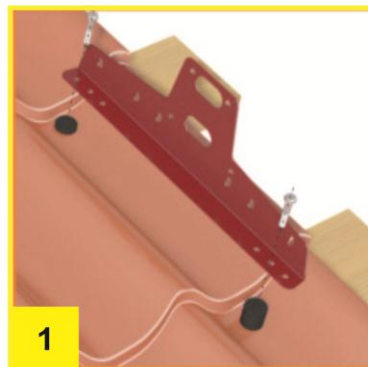

В месте установки элементов безопасности кровли рекомендуется применять сплошную обрешетку согласно СНиП II-26-76 "Кровли"

Монтаж снегозадержателя ПДВ и ограждения кровли ПДВ:

1. Разметить места крепления опор.

Примечание:

Для **снегозадержателя ПДВ** опоры 4шт. устанавливаются с шагом 700-750мм. с учётом шага профиля материала, для **ограждения кровли ПДВ** опоры 3шт. устанавливаются с шагом 1000мм. с учётом шага профиля материала. Закрепить опоры саморезами через уплотнитель EPDM в обрешетку.

2. При сборке **снегозадержателя ПДВ**, в опоры строго по центру установите трубы так, что бы с обоих краёв были одинаковые расстояние.

3. При сборке **ограждения кровли ПДВ**, закрепите опору вертикальную и опору угловую к опоре ограждения, затем отрегулируйте угол наклона вертикальной опоры и соедините с угловой опорой. положение, закрепить болтами, но затяжку не производить.


4. Установить трубу ограждения и снегозадержателя (для варианта ограждения со снегозадержателем).

5. Произвести стыковку со смежными ограждениями при помощи п-образной планки.

6. Затянуть все болты.

СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЬ ПДВ 2850мм


Комплектация:

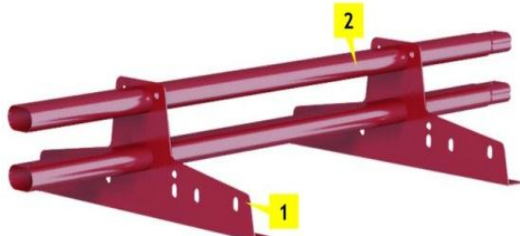№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО	
1	труба овальная 15x30 мм 2850мм	2 шт.	
2	опора снегозадержателя 417мм	4 шт.	
3	шуруп сантехнический 8x50 мм	8 шт.	
4	прокладка резиновая 14 мм	4 шт.	
5	прокладка резиновая 7 мм	8 шт.	

ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЛИ ПДВ 700 x 2850мм угол наклона 15-45°

Комплектация:


№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО
1	труба овальная 15х30 мм 2850мм	2 шт.
2	опора ограждения 417мм	3 шт.
3	опора вертикальная 700мм	3 шт.
4	опора угловая 520мм	3 шт.
5	шуруп сантехнический 8х50 мм	6 шт.
6	прокладка резиновая 14 мм	3 шт.
7	прокладка резиновая 7 мм	6 шт.
8	саморез смм 16 сверло	6 шт.
9	болт м8х16 мм	9 шт.
10	шайба м8	9 шт.
11	гайка со стопорным кольцом	9 шт.

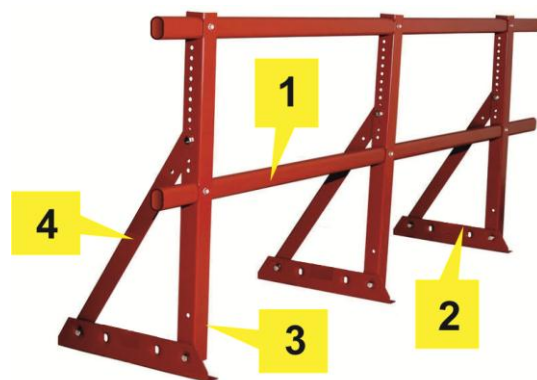

ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЛИ ПДВ 1000 x 2850мм угол наклона 15-45°

Комплектация:


№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО
1	труба овальная 15х30 мм 2850мм	3 шт.
2	опора ограждения 417мм	3 шт.
3	опора вертикальная 1000мм	3 шт.
4	опора угловая 520мм	3 шт.
5	шуруп сантехнический 8х50 мм	6 шт.
6	прокладка резиновая 14 мм	3 шт.
7	прокладка резиновая 7 мм	6 шт.
8	саморез смм 16 сверло	9 шт.
9	болт м8х16 мм	9 шт.
10	шайба м8	9 шт.
11	гайка со стопорным кольцом	9 шт.

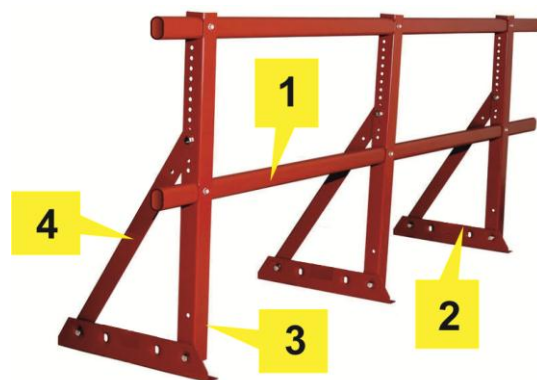


ОГРАЖДЕНИЕ-СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЬ ПДВ 700 x 2850мм угол наклона 15-45°

Комплектация:

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО
1	труба овальная 15х30 мм 2850мм	4 шт.
2	опора снегозадержателя 417мм	3 шт.
3	опора вертикальная 700мм	3 шт.
4	опора угловая 520мм	3 шт.
5	шуруп сантехнический 8х50 мм	6 шт.
6	прокладка резиновая 14 мм	3 шт.
7	прокладка резиновая 7 мм	6 шт.
8	саморез смм 16 сверло	6 шт.
9	болт м8х16 мм	9 шт.
10	шайба м8	9 шт.
11	гайка со стопорным кольцом	9 шт.

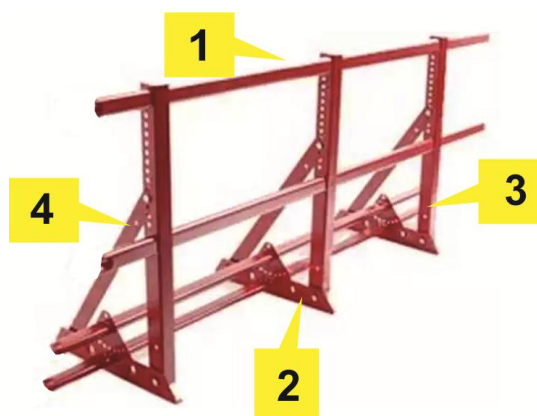

Комплектация:

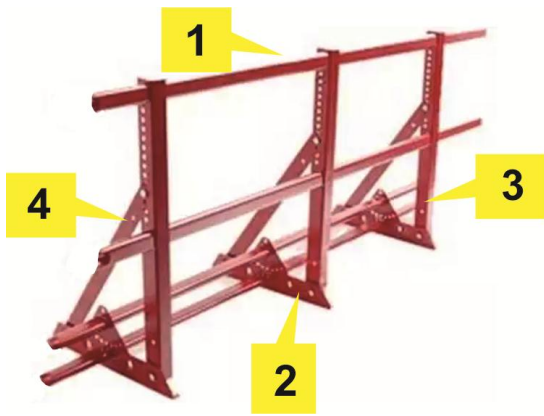№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО	
1	труба овальная 15х30 мм 2850мм	5 шт.	
2	опора снегозадержателя	3 шт.	
3	опора вертикальная	3 шт.	
4	опора угловая	3 шт.	
5	шуруп сантехнический 8х50 мм	6 шт.	
6	прокладка резиновая 14 мм	3 шт.	
7	прокладка резиновая 7 мм	6 шт.	
8	саморез смм 16 сверло	9шт.	
9	болт м8х16 мм	9 шт.	
10	шайба м8	9 шт.	
11	гайка со стопорным кольцом	9 шт.	

Общество с ограниченной ответственностью "Профиль ДВ"
680033, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 218В
тел.: 8 (800) 302-19-62; 8(4212)72-40-21
E-mail: 724021@bk.ru.
www.profiladv.ru